

ATEUS[®] - Helios

Inteligentní dveřní komunikátor nové generace



- ★ Design nové generace
- ★ Komunikace přes PBX / VTS / GSM / VoIP
- ★ Volání z dveřního komunikátoru na stávající (běžné) telefony
- ★ Modulární systém – možnost vybavení základního modulu videokamerou, displejem, kontrolou přístupu, biometrií, apod.
- ★ Otevírání dveří pomocí kódu, běžného či mobilního telefonu nebo použitím karty



ATEUS[®] - Helios je dveřní komunikátor nové generace, který splňuje nejvyšší nároky nejen na moderní design, ale i na vysokou klimatickou odolnost. Tento uživatelsky jednoduchý komunikátor nahrazuje klasické domovní systémy a nabízí mnoho funkcí navíc.

ATEUS[®] - Helios lze připojit k libovolné telefonní ústředně a pracuje na jakékoli analogové telefonní lince. Díky své modularitě umožňuje vybudovat dveřní systém dle potřeb uživatele, a to nejen svou velikostí, ale také s různými ovládacími prvky a funkcemi. Každý modul lze dovybavit kamerou, displejem či čtečkou karet a pro zvýšení odolnosti i antivandal maskou.

Komunikátor je vyroben z kvalitní nerezavějící oceli a jeho ploché provedení umožňuje instalaci bez sekání do zdi. Mezi hlavní výhody komunikátoru ATEUS[®] - Helios patří jednoduchá instalace, nadstandardní funkce a moderní design, který ozdobí každý dům.



Tlačítkový telefon:



Pomocí klávesnice můžete vytočit libovolné číslo. Možná je tónová i pulsní volba. Oprávnění pro hovory do veřejné telefonní sítě lze omezit na ústředně.

Kódový zámek:



Přímo ode dveří ovládáte pomocí klávesnice připojený elektrický zámek. Lze definovat až 10 hesel s délkou 1 -16 číslic. Doba sepnutí spínače je opět nastavitelný parametr.

Čtečka karet:



Nainstalovaná čtečka nabízí další prostředek k přístupu do Vaší budovy. K dispozici je až 500 čtecích karet nebo klíčenek. Jestliže připojíte modul čtečky k Vašemu PC, můžete kontrolovat příchody a odchody jednotlivých držitelů karet. V případě vyražených dveří obdržíte alarmové hlášení.

Přídavný spínač:



Je to výborný prostředek k ovládání druhého spotřebiče (jeden spínač je integrován v každém základním modulu). Jsou k dispozici spínací i rozpínací kontakty. Tento spínač také umožňuje sepnout na neomezeně dlouhou dobu nebo po dobu hovoru. Přídavný spínač lze použít např. pro rozsvícení světla ve vestibulu/chodbě.

Video:



Připojená videokamera dává možnost vizuální kontroly přichozích. Obraz lze přivést buď na Vaše PC nebo na připojený LCD displej či TV přijímač. V noci je dobrý obraz zajištěn pomocí přechodu do černobílého režimu a zároveň infračerveným přisvícením.

Displej:



LCD displej Vám poskytuje možnost volit čísla pomocí telefonního seznamu. K dispozici je až 1000 položek, které můžete nahrát z Vašeho PC přes USB rozhraní. K jednotlivým položkám lze přiřadit obrázkové logo firmy či jinou grafiku.

Hlasové programovací menu:



Pro usnadnění programování je implementováno hlasové menu, které Vás naviguje v průběhu nastavování jednotlivých parametrů. Lze si vyslechnout aktuální hodnotu parametru a rozsah možných hodnot, které lze uložit.



Jak komunikátor *ATEUS*[®] - Helios funguje?



GSM

Komunikátor vytočí číslo mobilního telefonu, na kterém hovor můžete přijmout a následně otevřít dveře odkudkoli.




PBX

HELIOS

Komunikátor *ATEUS*[®] - Helios se připojí k jakémukoli telefonní ústředně a každý hovor z komunikátoru je veden přes ústřednu stejně jako běžný hovor z vnitřní linky. Vstupní dveře lze během hovoru otevřít zadáním kódu na běžném telefonu, z kterého též můžete na *ATEUS*[®] - Helios zavolat a poslouchat, co se děje venku.


Na tomto komunikátoru lze nadefinovat více telefonních čísel, která *ATEUS*[®] - Helios postupně vytáčí. V případě nedostupnosti volaného se točí další číslo, dokud není hovor vyzvednut.

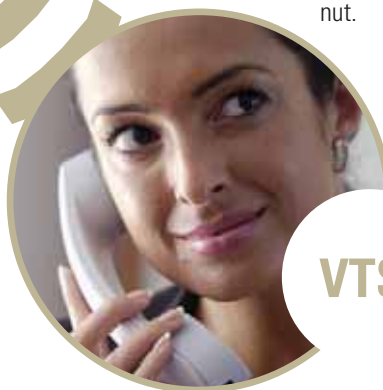

VTS

Pro koho je komunikátor *ATEUS*[®] - Helios určen?

- ★ Telekomunikační společnosti
- ★ Elektro - instalační společnosti
- ★ Developerské společnosti
- ★ Stavební společnosti
- ★ Architekti, projektanti
- ★ Hotelové řetězce
- ★ Rodinné domky, apartmány, bytové domy
- ★ Nemocnice
- ★ Business centra
- ★ Úřady

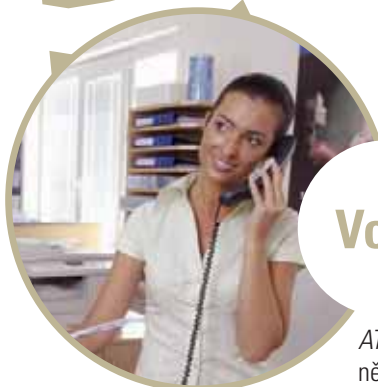

VoIP

ATEUS[®] - Helios připojíte přímo do veřejné telefonní sítě. Hovor z tohoto komunikátoru můžete přijmout na jakémkoliv běžném telefonu doma či v kanceláři a ze stejného přístroje jste rovněž schopni dveře otevírat.

ATEUS[®] - Helios lze připojit k jakémukoli ústředně s VoIP rozhraním. Hovory z tohoto komunikátoru můžete vyzvednout na stávajícím stolním či IP telefonu v kanceláři nebo doma.

Recepce



- ★ **Recepční vpustí návštěvu do vstupní hlavy nebo do čekárny**
- ★ **Nasměruje návštěvu do správného cíle**
- ★ **Návštěvníci v čekárně budou vyzváni ke vstupu přes ATEUS® - Helios přímo z kanceláře nebo ordinace.**

ATEUS® - Helios představuje standardní nástroj pro ovládání vstupu do objektu. V případě multifunkčních objektů, hotelů, veřejných budov a podobně může být vstup dálkově obsluhován přes telefon z recepcce.

Pro lékařská pracoviště nabízí ATEUS® - Helios funkci příjmu volání, kdy lékař nebo sestra může ze svého telefonu vyzvat návštěvníka v čekárně ke vstupu a následně mu dálkově otevřít dveře.

Snadné otevření bez klíčů



- ★ **Numerická klávesnice pracuje také v režimu kódového zámku**
- ★ **Rychlé otevírání dveří pro oprávněné uživatele**
- ★ **10 kódů (max. 16 znaků)**
- ★ **Číslicové značení kláves**

Pro komerční objekty, veřejné budovy i vstupy jednotlivých oddělení představuje ATEUS® - Helios s kódovým zámek výhodné řešení. Variabilita kódů umožňuje kombinovat různé kódy pro jednotlivé dveře nebo pro skupiny uživatelů. Ti potom mají možnost otevření několika vstupů stejným kódem.

Komunikace s přístupem pomocí IP protokolu



- ★ **Komunikace probíhá po LAN síti**
- ★ **Nulové náklady na hovory**
- ★ **Přenos hlasu a obrazu přímo na PC či laptop**

Komunikace u vstupních dveří pomocí IP protokolu je provedena moderním přístupným způsobem. Přes IP protokol je možné nejen komunikovat s osobou, která stojí před vstupními dveřmi, ale lze ji také vidět a vpustit dovnitř. Není zapotřebí žádný telefon, stačí PC nebo laptop.

ATEUS® - Helios

Základní moduly



9135130

3 tlačítka



9135160

6 tlačítek



9135130K

3 tlačítka
a klávesnice



9135160K

6 tlačítek
a klávesnice

100 x 210 x 29 mm

Rozšiřující moduly



9135181

Extendér 8 tlačítek



9135182

Extendér 16 tlačítek



9135310

Infopanel
bez tlačítek

100 x 210 x 29 mm

Stříšky, montážní krabice



9135331

Stříška pro 1 modul


103 x 218 x 60 mm



9135332

Stříška pro 2 moduly

203 x 218 x 60 mm

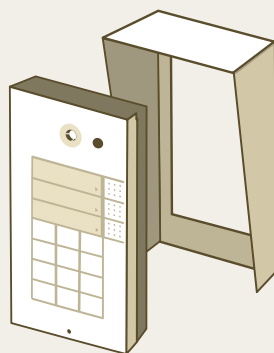

9135351

Zápusťná krabice
pro 1 modul

125 x 235 x 46 mm

Krabice - otvor:
110 x 220 x 50 mm




9135352

Zápusťná krabice
pro 2 moduly

225 x 235 x 46 mm

Krabice - otvor:
210 x 220 x 50 mm



9135361

Zápusťná stříška
a krabice pro 1 modul

129 x 240 x 41 mm

Krabice - otvor:
110 x 220 x 50 mm




9135362

Zápusťná stříška
a krabice pro 2 moduly

229 x 240 x 41 mm

Krabice - otvor:
210 x 220 x 50 mm

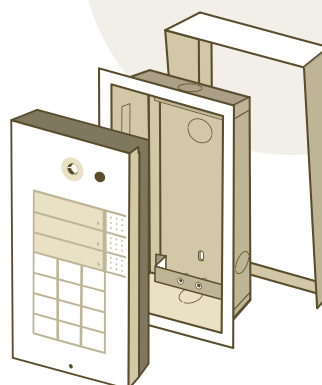

Antivandal masky, montážní krabice



9135511

Antivandal maska
a zápusťná krabice

Maska:
138,5 x 241 mm

Krabice - otvor:
110 x 220 x 50 mm



9135511K

Antivandal maska
s klávesnicí a zápusťná
krabice

Maska:
138,5 x 241 mm

Krabice - otvor:
110 x 220 x 50 mm




9135515

Antivandal maska
pro extendér a zápusťná
krabice

Maska:
138,5 x 241 mm

Krabice - otvor:
110 x 220 x 50 mm

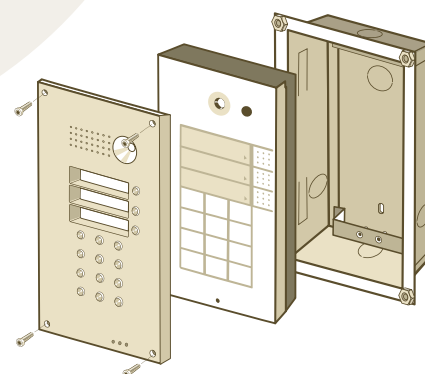

Přídavné moduly



9135210

Videokamera



9135250

Přídavný spínač



9135240

Displej

Příslušenství



9134145

Videoserver
MPEG4/LAN




91341711

ATA - Analog/VoIP
adaptér



91341481

12V/2A napájecí
stabilizovaný zdroj



9135311

Náhradní jmenovka
infopanel



9135302


Náhradní jmenovka
dvoutlačítka



9135301

Náhradní jmenovka
tlačítka

ATEUS® - Helios modulární systém

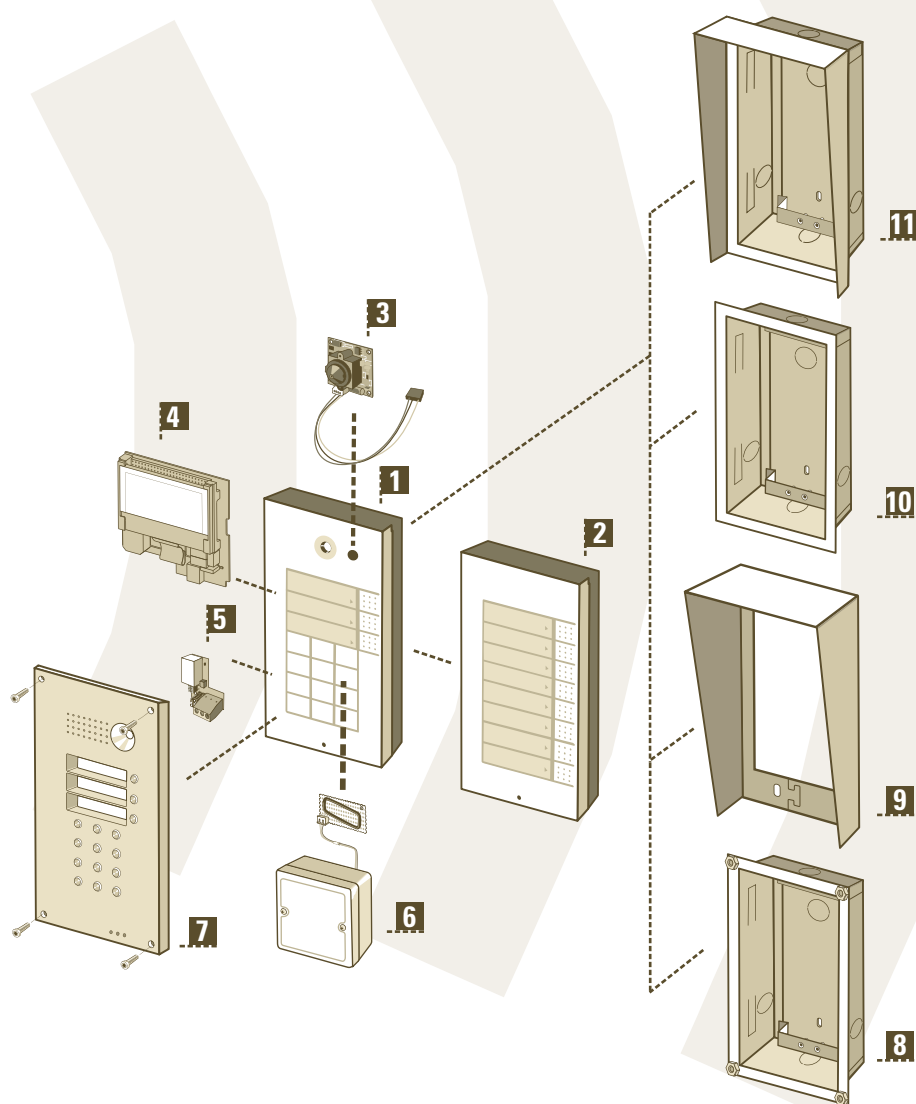

1. Základní modul

3 tlačítka
6 tlačítek
3 tlačítka a klávesnice
6 tlačítek a klávesnice

2. Extendr

8 tlačítek
16 tlačítek
infopanel bez tlačítek

3. Videokamera

4. Displej

5. Přídavný spínač

6. Čtečka karet

7., 8. Maska Antivandal, Zápusťná krabice Antivandal

pro základní modul
pro základní modul a klávesnici
pro extender

9. Stříška

pro 1 modul
pro 2 moduly

10. Zápusťná krabice

pro 1 modul
pro 2 moduly

11. Zápusťná stříška a krabice

pro 1 modul
pro 2 moduly

Technické parametry

ATEUS® - Helios			
Počet tlačítek	3-54	Krytí	venkovní prostředí s dodatečnou ochranou proti dešti
Spojení s PBX	FXS – (vnitřní) analogová telefonní linka dle normy CCITT	Provozní teplota	-20 - +60 °C
Napájení	z telefonní linky	Dimenzování spínače (V / A)	max. 48 V/1 A AC
Úbytek SS napětí	< 8 V (I=25 mA)	Rozměry	210 x 100 x 29 mm (V x Š x H)
(ve vyvěšeném stavu)	< 16 V (I=50 mA)	Hmotnost	max. 500 g
Volba	impulsní/tónová	Stupeň krytí	IP 53
Osvětlení tlačítek	12 V		