



2N® Helios IP Vario

2N® Helios IP Vario spojuje elegantní nerezový design s pokrokovou technologií. Tento variabilní interkom nabízí řadu funkcí pro komunikaci s návštěvníky, kontrolu vstupu i video dohled. Navíc díky mnoha doplňkům, jako je display, čtečka karet nebo klávesnice, najde široké využití.



Kanceláře a kancelářské
komplexy
Bytové komplexy
Rodinné domy

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Domácí automatizace

Displej s telefonním seznamem

Využijte grafický displej místo rozsáhlého tabla tlačítek. Volanou osobu snadno vyhledáte v přehledném telefonním seznamu.

Nastavitelná kamera

Sledujte, co se děje před interkomem díky nenápadné kameře. Nastavte si úhel pohledu dle potřeby.

Tlačítka s neomezenou životností

Využijte tlačítka na interkomu 2N® Helios IP Vario. Mají neomezenou životnost a nevyžadují žádnou údržbu.

2N® Helios IP Vario

VLASTNOSTI

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Kompaktní provedení

2N® Helios IP Vario umožní kombinovat displej, tlačítka, klávesnici, čtečku karet a kameru v jednom zařízení.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídavné zařízení zamezí manipulování se zámek, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Fotografie do e-mailu

2N® Helios IP Vario umožňuje e-mailem odeslat snímky přichodí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Propojení se zabezpečovacím systémem

Interkom snadno propojíte se stávajícím zabezpečovacím systémem a zvýšíte tak bezpečnost objektu.

Externí kamera

K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.


Volání na mobil a tablet

2N® Helios IP Vario vám rovněž umožní volání na mobilní telefon nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

Rozšiřující moduly

Díky extenderům snadno rozšíříte počet tlačítek rychlé volby až na 54 nebo přidáte podsvícený infopanel.

SCHEMA

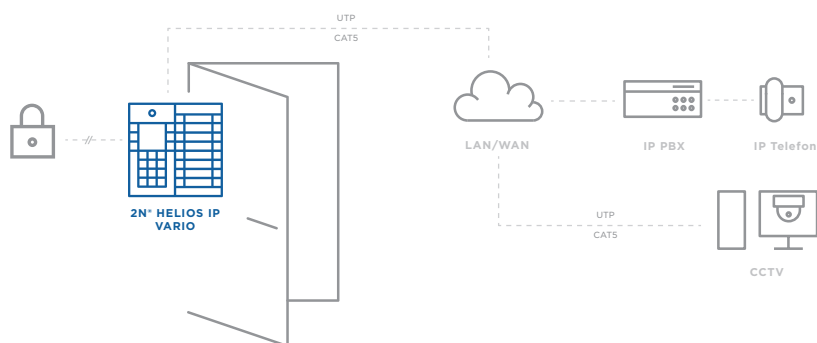

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení tlačítek	nerez
Počet tlačítek	1, 3, 6 nebo až 54 s rozšiřujícími moduly
Numerická klávesnice	volitelná

Audio

Full duplex (AEC)	
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m	61,5 dB

Audio stream

Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Kamera (volitelně)

Rozlišení SD kamera	640 x 480
Pozorovací úhel	55° (H), 39° (V)
Noční vidění	ne

Video stream

Kodeky	H.263+, H.263, H.264, MJPEG
--------	-----------------------------

Rozhraní

Napájení	12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	Šroubovací konektor, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní výstup	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14 V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA
Čtečka RFID karet	
Podporované karty	EM4100, EM4102, HID Prox

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	max. 500 g
Provozní teplota	rozmezí teplot -20°C - 55°C
Skladovací teplota	rozmezí teplot -40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost	10% - 95% (nekondenzující)
Úroveň krytí	IP53 při použití stříšky IP50 bez stříšky

Rozměry

210x100x29 mm

SOFTWARE

2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® Helios IP Eye – aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Helios IP Mobile – aplikace, která zobrazí obraz z kamery interkomu na displeji vašeho mobilního zařízení