

Zkrácený uživatelský návod pro VTH5221D

1. Ovládací prvky při hovoru




Ikona	Název	Popis
	Zámek 1	Stiskněte  pro odemknutí zámku.
	Zámek 2	Stiskněte  pro odemknutí druhého zámku. Funkční pouze při použití modulu DEE1010B.
	MIC	Stiskněte  pro vypnutí mikrofonu.
	IP Kamera	Stiskněte  pro výběr kamery, která je uložena v oblíbených.
	Snímek	Stiskněte  pro vytvoření snímku. Poznámka: Jestliže není SD karta vložena, ikona je šedá!

Ikona	Název	Popis
	Nahrávání	Stiskněte  pro začátek nahrávání, stiskněte  pro ukončení nahrávání. Nahrávky jsou ukládány na SD kartu uvnitř VTH, pokud je karta plná, přepisuje se uložený záznam novějším záznamem. Poznámka: Jestliže není SD karta vložena, ikona je šedá!
 	Hlasitost	Nastavení hlasitosti volání.
	Přijetí hovoru	-
	Konec hovoru	-

2. Hlavní obrazovka

Hlavní menu obsahuje: Volání, Info, Monitor, SOS, Nastavení a Zap./Vyp. Alarmu. Viz obr.

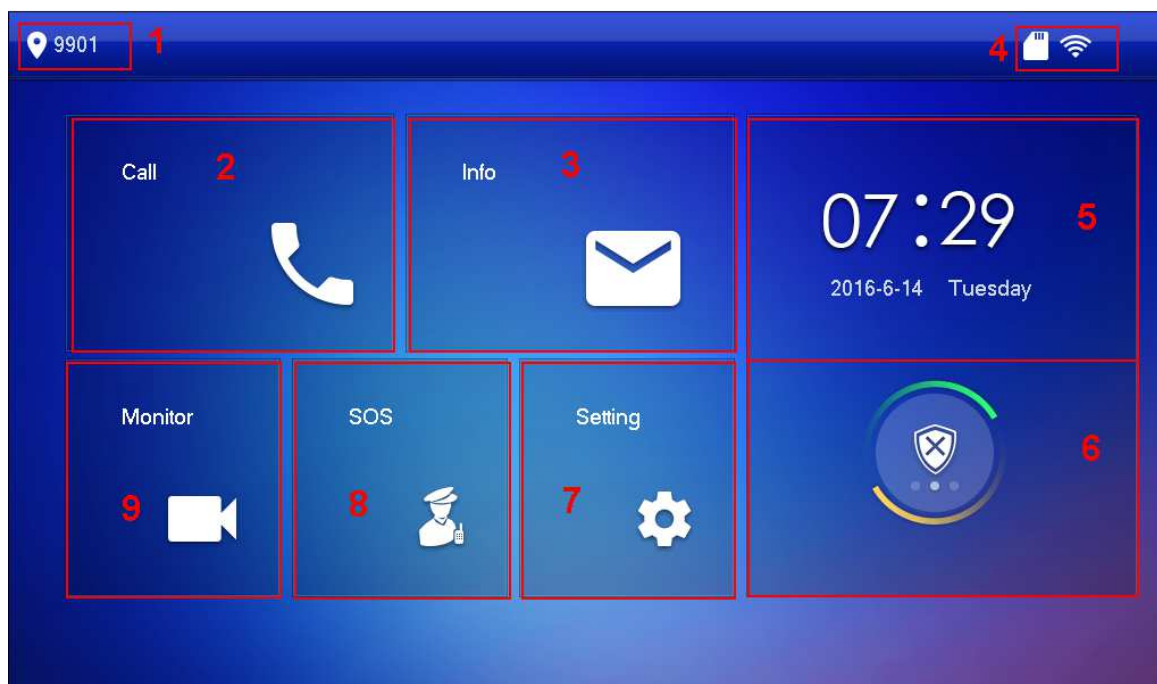

Číslo	Název	Popis
1	Číslo místnosti	Označení VTH.
2	Volání	Zobrazení protokolů hovorů, jako je doba hovoru, zmeškané volání apod.
3	Info	Zobrazení snímků, videa, zpráv, alarmů apod.
4	Ikony	 : Zařízení nepřipojeno.  : Zařízení připojeno pomocí LAN.  : Zařízení připojeno pomocí WIFI.  : Zařízení připojeno k VTO.  : Zařízení není připojeno k VTO.  : V zařízení je vložena SD karta.  : Nepřečtená zpráva.
5	Čas	Ukazuje datum, den, čas a stav Alarmu.
6	Arm/Disarm	Stiskněte pro zakódování/odkódování.
7	Nastavení	Krátký stisk umožní přístup do uživatelského nastavení, dlouhý stisk(cca10s) do instalačního nastavení.
8	SOS	Stiskněte pro volání MGT centra – musí být nastaveno.

9	Monitor	Umožňuje zobrazení kamery jednotky VTO, případně dalších kamer.
---	---------	---

2.1 Uživatelská nastavení

V této části menu lze nastavit vyzvánění, režim “Nerušit”, poplach a podobně.

Poznámka:

Výchozí uživatelské heslo: 123456.