

Zadlabací zámek mechanický vložkový - úzký NEMEF série 9600

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN 12209



POPIS VÝROBKU

- jednozápadový pravo/levý
- standardní nebo protipožární provedení
- varianta klika/klika – dělený ořech
- varianta klika/koule – nedělený ořech
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje otočením střelky a to odklopením zarážky umístěné nad vodítkem střelky, se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

TECHNICKÉ PARAMETRY


- rozteč 92 mm, backset 25,30,35,40,45 mm,
- hloubka zádlabu 40,45,50,55,60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 245 mm,
- tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch
- nerezové čelo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech P9600/17
- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 92 mm
- oválné rozetové kování

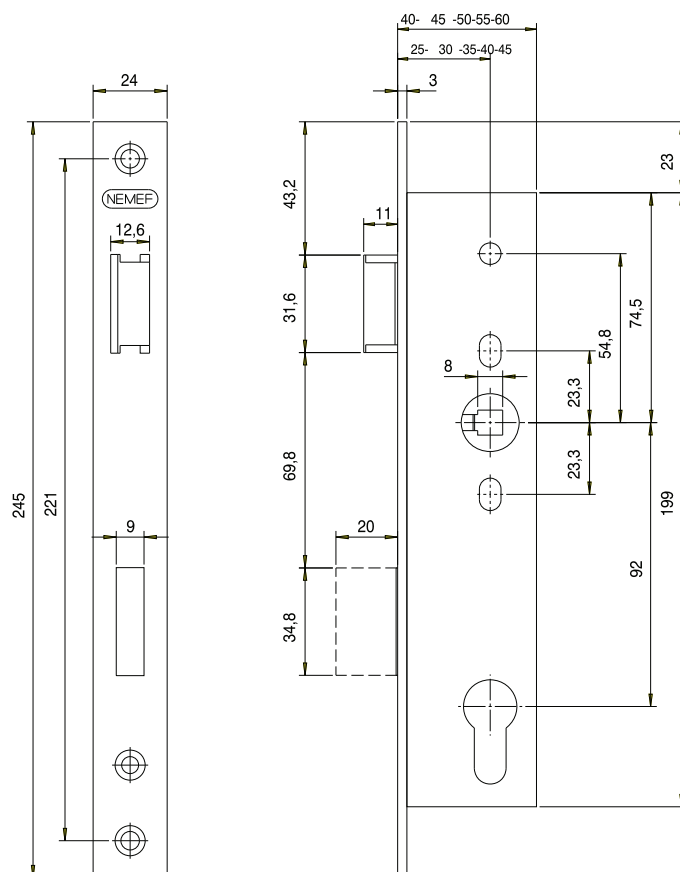

Popis	Objednací číslo
9600/07 25mm ZADL.ZAMEK	286312000500250
9600/07 30mm ZADL.ZAMEK	286312000500260
9600/07 35mm ZADL.ZAMEK	286312000500270
9600/07 40mm ZADL.ZAMEK	286312000500280
9600/07 45mm ZADL.ZAMEK	286312000500290