



KX18DC[®]

Digitální záclonové PIR čidlo s dosahem 18m



abbas

www.abbas.cz

BRNO • tel: +420 541 240 956 • fax: +420 541 240 955 • gsm: +420 602 777 999 • abbas@abbas.cz
PRAHA • tel: +420 221 416 811 • fax: +420 221 416 888 • gsm: +420 602 777 000 • paha@abbas.cz
OSTRAVA • tel: +420 596 611 984 • fax: +420 596 612 059 • gsm: +420 602 777 222 • ostrava@abbas.cz
HRADEC KRÁLOVÉ • tel: +420 495 534 470 • fax: +420 495 534 480 • gsm: +420 602 777 333 • hradec@abbas.cz

SPECIFIKACE (RYCHLÁ PŘÍRUČKA)

Model:	KX18DC
Barva:	Bílá
Kryt:	3mm ABS, 0.4mm HDPE v oblasti čočky
Metoda detekce:	Duální PIR senzor s nízkou úrovní rušení
Citlivost:	Auto, Vysoká
Teplotní kompenzace:	Digitální
Rozsah detekce:	18m
detekční zóny:	24
Rychlost detekce:	0.3 - 3.0 m/s
Pracovní napětí:	9 - 16V DC
Spotřeba proudu:	11mA @ 12V (Min), 12mA @ 12V (Max),
Relé výstup:	SELV mezní; 60V DC, 50mA (42.4V AC maximální)
Výška montáže:	1.8m - 4m
Sabotážní spínač:	12V 50mA
Teplota skladování:	-40°C až 80°C
Provozní teplota:	-30°C až 70°C
Příslušenství:	Stojánek pro připevnění na stěnu i strop v dodávce
Vyzařování:	EN55022 třída B
Odolnost:	EN50130-4
Volitelná čočka:	Čočka s dlouhým dosahem 30m

DOČASNÉ POVOLENÍ DIODY PIR ČIDLA

Funkce: Povoluje aktivaci LED diody PIR čidla při testu průchodem, pokud byla LED dioda vypnuta odstraněním LED jumperu.


Ústředny Pyronix: V uživatelském módu spusťte test průchodem. LED dioda PIR čidla bude po dobu testu povolena. Po opětovném opuštění menu pro test průchodem bude LED dioda opět zakázána.

Připojení: Když je systém v módu testu průchodem, zapojte LED do PGM svorek na ústředně programovaných jako 0V.


ZABRÁNĚNÍ FALEŠNÝM POPLACHŮM

1. Zabraňte umístění detektoru na přímém slunečním světle.
2. Nenechávejte volně pobíhat zvířata v zóně při zastřežení
3. Nepřipevňujte detektory poblíž tepelných zdrojů a radiátorů.
4. Nepřipevňujte detektor poblíž oken nebo ventilačních průduchů, průvan může způsobit falešný poplach.
5. Detektory připevňujte pouze na pevné a nepohyblivé podložky.
6. Nikdy nevedte kabel PIR čidla souběžně s vedením el. proudu.


A PLOCHA A ÚHEL POKRYTÍ




A1 HORIZONTÁLNÍ POKRYTÍ

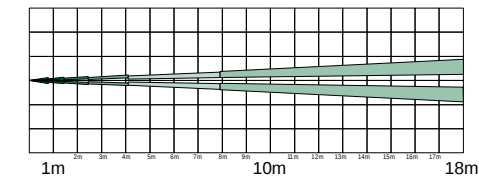

A2 VERTIKÁLNÍ POKRYTÍ

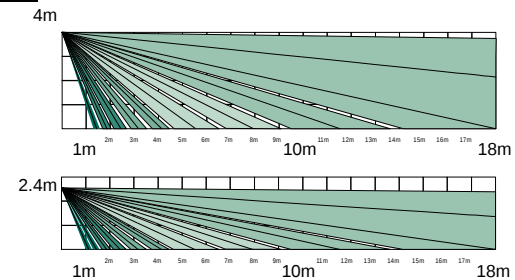

B ROZMĚRY A HMOTNOST

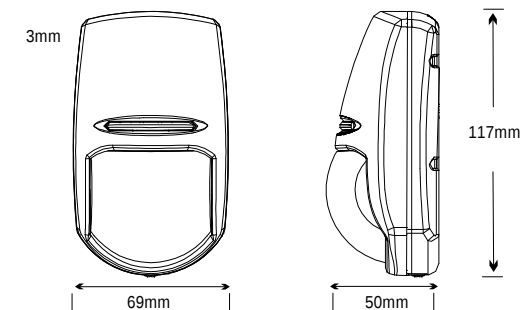

Kg = 105g bez stojánku

ZAPOJENÍ

Při prvním zapnutí provede detektor samotestovací proceduru. Ta je indikována blikající LED diodou.

ZÁRUKA

Tento produkt je prodáván podle našich standardních záručních podmínek a je garantován záruční dobou pěti let na vady způsobené výrobou.

V zájmu průběžného zvyšování kvality, změn designu a péče o zákazníky, si firma Abbas, a.s. vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předběžného ohlášení.

Tento produkt je schválený pro použití v prostředích pro bydlení, obchod a lehký průmysl.



Odpovídá EN-50131-1
Stupeň zabezpečení 2
Třída prostředí 2

C INSTALACE

C2 PROLISY NA KRYTU

C3 PŘIPEVNĚNÍ NA

C4 PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU

C5 PŘIPEVNĚNÍ NA STROP

D NÁKRES DESKY

C1 UMÍSTĚNÍ ŠROUBKŮ NA KRYTU

C2 PROLISY NA KRYTU

C3 PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU

C4 PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU

C5 PŘIPEVNĚNÍ NA STROP

D NÁKRES DESKY

E PINY PRO EOL ODPORY

E1 NC ZAPOJENÍ (NORMÁLNĚ ZAVŘENO)

E2 PŘÍKLAD PINŮ PRO SEOL

E3 PŘÍKLAD PINŮ PRO DEOL

E PINY PRO EOL ODPORY

E1 NC ZAPOJENÍ (NORMÁLNĚ ZAVŘENO)

E2 PŘÍKLAD PINŮ PRO SEOL

E3 PŘÍKLAD PINŮ PRO DEOL

E4 PŘÍKAD ZDVOJOVÁNÍ ZÓN

E5 PŘÍKLAD DVOU DEOL

E4 PŘÍKAD ZDVOJOVÁNÍ ZÓN

E5 PŘÍKLAD DVOU DEOL

F VÝMĚNA ČOČKY

G ČOČKA S DLOUHÝM DOSAHEM - 30M

G1 HORIZONTÁLNÍ POKRYTÍ

G2 VERTIKÁLNÍ POKRYTÍ

F VÝMĚNA ČOČKY

G ČOČKA S DLOUHÝM DOSAHEM - 30M

G1 HORIZONTÁLNÍ POKRYTÍ

G2 VERTIKÁLNÍ POKRYTÍ