


IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232

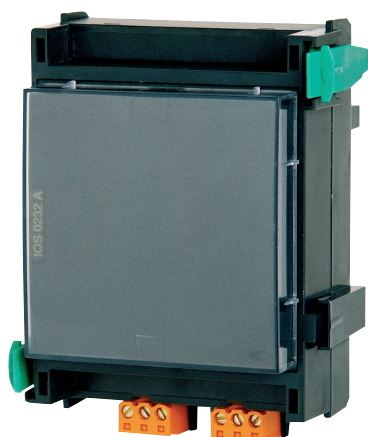


Vlastnosti

- Připojení periferních zařízení přes sériové rozhraní RS232
- Možnost okamžitého použití zásluhou technologie plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul sériového rozhraní RS232 lze použít k připojení dvou zařízení, např. systému evakuačního rozhlasu Plena, přenosného počítače nebo tiskárny, přes dvě nezávislá sériová rozhraní.

Přehled systému

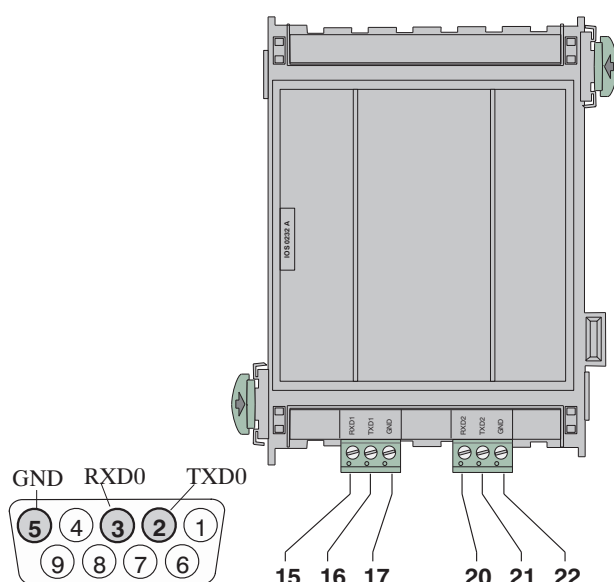

Poz.	Popis	Konektor
15/16/17	RXD1/TXD1/GND	Rozhraní RS232 č. 1
20/21/22	RXD2/TXD2/GND	Rozhraní RS232 č. 2

Zahrnuté díly

Množství	Součásti
1	IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí	20 až 30 V DC (minimální až maximální) 5 V DC $\pm 5\%$
Maximální odběr proudu	15 mA (při 24 V DC)
Maximální délka kabelu	3 m pro každé rozhraní

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu	Plast ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Barva krytu	Antracitová, RAL 7016, povrchová úprava se saténovým leskem
Rozměry	Přibližně 127 × 96 × 60 mm
Hmotnost	
• Bez obalu	Přibližně 180 g
• S obalem	Přibližně 230 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-5 °C až 50 °C
Přípustná skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Přípustná relativní vlhkost	95 %, nekondenzující
Třída krytí podle IEC 60529	IP 30

Informace o objednání

IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232

pro připojení dvou zařízení, např. systému evakuačního rozhlasu Plena, přenosného počítače nebo tiskárny, přes dvě nezávislá sériová rozhraní
Číslo objednávky **IOS 0232 A**