

Adresovatelný výstupní modul CIOP4 a CIOP8


Popis

CIOP4 a CIOP8 je 4 výstupový (8 výstupový) modul obsahující izolátor zkratu smyčky. Je plně kompatibilní s adresovatelnými systémy Cooper a jejich OEM deriváty. Je vhodný ke spínání nízkonapěťových zařízení (24Vdc, 1A max) prostřednictvím přepínacích reléových kontaktů. Flexibilita tohoto modulu je rozšířena možností naprogramování každého výstupu na různé spouštěče - např. Vypnutí, Porucha, Požár, Test. Na jeden výstup lze nastavit až 16 různých spouštěčů. Zdroj může být Globální, Ústředna, Smyčka, Zóna nebo Adresa. Logika lze nastavit na AND nebo OR. Jednotka má také 4 vstupy nastavené na RESET, Ztišení, Evakuace a Test. Modul se programuje přes port RS232 instalačním softwarem Site Installer.




Vlastnosti

- Dvě verze - 4 nebo 8 relé
- PLUG-IN terminály pro snadné zapojení
- vestavěný izolátor zkratu smyčky
- softwarově i hardwarově adresovatelný
- 4 vstupy (Reset, Ztišení sirén, Evakuace, Test)
- výstupy jsou přepínací (NO/NC), nemonitorované
- napájení ze smyčky (nepotřebuje externí zdroj)
- 16 různých nastavení výstupů
- typy spouštění: Požár, Porucha, Vypnutí, Test, Předpoplach, FRE, FPE, Reset
- zdroje spouštění: Globálně, Ústředna, Smyčka, Zóna, Adresa
- pravidla - logické Ano (And), logické Nebo (OR)

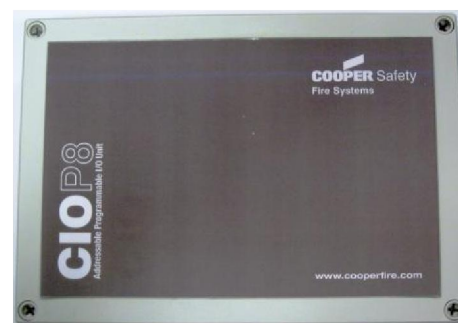

Zapojení

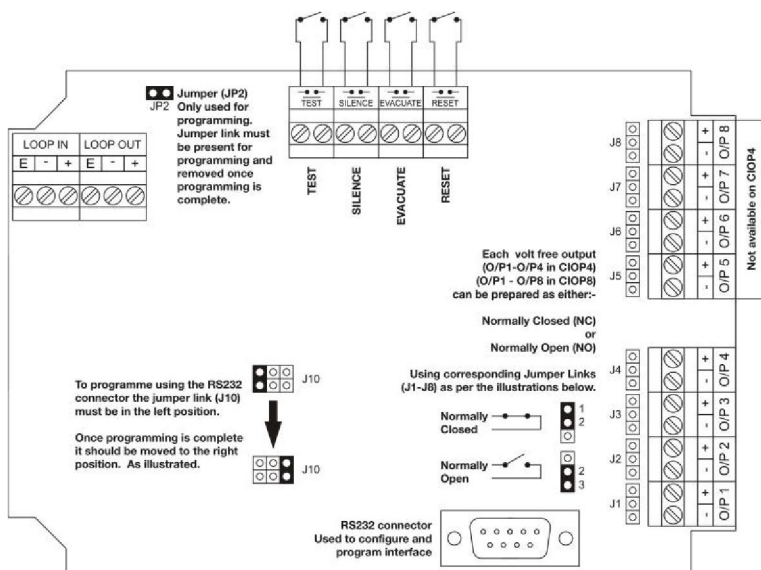

Specifikace

Zatížení smyčky	Min	Nom	Max
Klídkový odběr		6mA	
Provozní napětí	18V DC		30V DC
Výstupy			
Napětí		24V DC	30V DC
Kompatibilita	Vhodné pro všechny Adresovatelné systémy Cooper		
Krytí (s boxem)	IP 65		
Rozměry jednotky s boxem	244mm x 180mm x 63mm		
Rozměry desky	163mm x 113mm		
Hmotnost s boxem	1.2Kg		
Hmotnost desky	180g		
Vlhkost (nekondenzující)	95 %RH		

Objednací kódy

	Popis
CIOP4	4 výstupový adresný modul 4 vstupy, 4 výstupy
CIOP8	8 výstupový adresný modul 4 vstupy, 8 výstupy